

# DINO<sup>®</sup> 160xt



**DINO Lift<sup>®</sup>**

*Get Lifted<sup>™</sup>*

**XT-SERIEN**





**Lång räckvidd i sidled med full last**  
– säkert till arbetsobjektet.




**Kompakt och smidig**  
– behändig att bogsera och flytta på arbetsplatsen.



**Steglös enspaksmanövrering**  
– garanterar precis manövrering av liften.

# DINO® 160XT

## Tekniska specifikationer

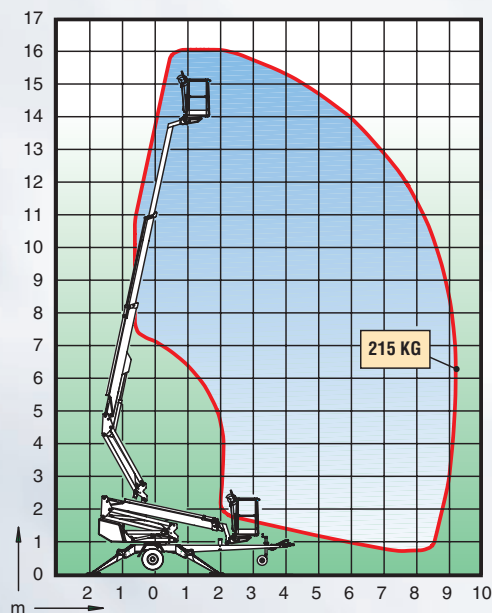

Max. arbetshöjd	16,0 m
Max. plattformshöjd	14,0 m
Max. räckvidd	9,1 m
Bredd mellan stödbenen	3,8 m
Lyftkapacitet	215 kg
Storlek av korgen	0,7 x 1,3 m
Rotation av bommen	obegr.
Vridning av korgen	90°
Bomkontroll	steglös
Transportlängd	5,99 m
Transportbredd	1,80 m
Transporthöjd	2,29 m
Vikt	1960 kg
Drivsystem	std
Eluttag 230 V i korgen	std
Elektromotor	std
Bensinaggregat	tillval
Dieslaggregat	tillval
Backtagningsförmåga	25 %

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

Dinolifter i XT-serien är stadiga och mångsidiga bogserbara lifter.

Saxarmarna, teleskopbommen och den steglösa manövreringen gör det möjligt att nå de allra knepigaste arbetsobjekten även över hinder och på trånga platser.

Tack vare saxarmarna kan arbetskorgen flyttas 2,5 meter i höjldled.

## DINO Lift®

Dinolift Oy • Raikkolantie 145  
FI-32210 LOIMAA • FINLAND  
Tel. +358 2 7625 900  
Fax +358 2 7627 160  
Internet [www.dinolift.com](http://www.dinolift.com)